

LED コーンライト 外付電源

密閉器具対応

光束 140LM / W

防水 IP65

内部2層放熱構造

最高は700w 水銀灯相当


PSE

330°


内部放熱構造設計

耐震脱落防止設計

■製品寸法



■配線方法



■共通仕様

- 入力電圧 : 90V~242V
- 力率 : 0.98 以上
- 口金 : E39/E26

- 動作温度 : -40℃~50℃
- セーフティワイヤー付

電源認証



■製品仕様


品番	HBB60A	HBB60Y	HBB75A	HBB75Y	HBB100A	HBB100Y	HBB125A	HBB125Y
消費電力	60W		75W		100W		125W	
水銀灯置換	250W 形相当		300W 形相当		400W 形相当		700W 形相当	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束 (lm)	8100lm	8400lm	10125lm	10500lm	13500lm	14000lm	16875lm	17500lm
重量 (Kg)	1.2Kg		1.2Kg		1.3Kg		1.3Kg	
MW 電源	HLG-60H-48A		HLG-80H-48A		HLG-100H-48A		HLG-150H-48A	

* 1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。


LED コーンライト 外付電源



■配線方法

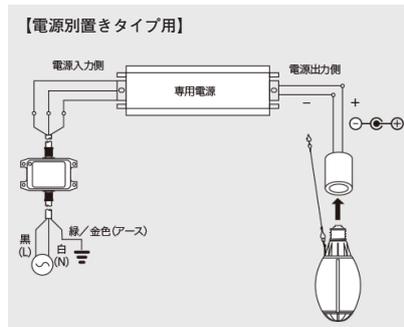

【電源内蔵タイプ】



- ・ 本体をソケットに取付ける際は、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・ 落下防止ワイヤーは必ず取付けてください。口金の回転を防ぐ目的で取付けますので、必ずピンと張って取付けてください。


■共通仕様

- 入力電圧 : 90V~277V
- 力率 : 0.90 以上
- 口金 : E39/E26

- 防水 IP62 密閉器具対応
- 動作温度 : -30℃~50℃
- セーフティワイヤー付き

日本製同型もございます

■配光図



■製品仕様

品番	HAT24A	HAT24Y	HAT50A	HAT50Y	HAT70A	HAT70Y
消費電力	24w		50w		70W	
水銀灯置換	100W 形相当		200W 形相当		250W 形相当	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束 (lm)	3160lm	3360lm	6700lm	7000lm	9500lm	9800lm
口金	E26		E39		E39	
重量 (Kg)	495g (内蔵)		本体 760g、電源 730g		本体 1100g、電源 840g	
寸法	Φ75x175mm		Φ105x235mm		Φ125x285mm	

* 24wタイプのみ電源内蔵となっております。
* 1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

LED コーンライト 高輝度 内蔵電源



水銀灯200-300W
相当タイプ

360°

3 years warranty

150lm/w
発光効率

ファン無し
静音設計

4K V (L-N)
雷サージ

防水 IP65

特許製品

CE EUP RoHS

■ 適合格所：街路、工場、倉庫、遊歩道など、




■ 製品仕様：3年間保証


品番	HCL50A	HCL50Y	HCL80A	HCL80Y
消費電力	50w		80w	
水銀灯置換	200W 相当		300W 相当	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束 (lm)	7300lm	7500lm	11500lm	12000lm
口金	E26/E39		E39	
寸法	Φ100x237mm		Φ120x297mm	

*1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。


■ 商品図面

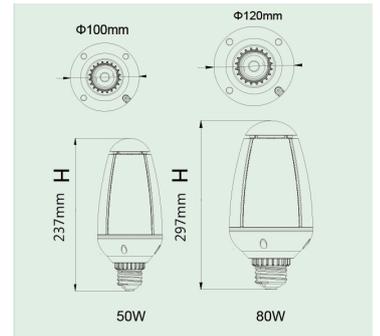

■ 配線図

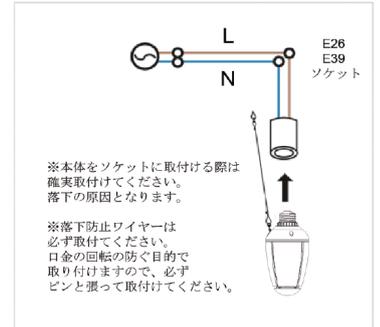

■ 配光図

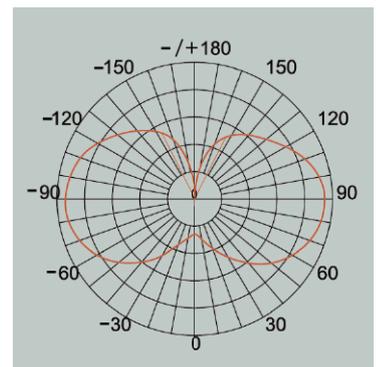

LED コーンライト 内蔵電源



60/80/100/125/150w
外付電源タイプ販売中

防水
IP64

電源
内蔵

演色性
Ra>80

発光
360°

*電圧 90 ~ 265V
*セーフティワイヤー付き
*バイパス工事必須

消費電力	重量	全光束
12w	219g	1300 ~ 1500lm
20w	355g	2000 ~ 2300lm
24w	390g	2400 ~ 2700lm
27w	650g	2700 ~ 3050lm
36w	750g	3600 ~ 4000lm
45w	830g	4500 ~ 4900lm
54w	880g	5400 ~ 5800lm

品番構成			
HCO	12	26	C
コーンライト	消費電力	口金	色温度
	12	26	昼光色 6000k : C (標準)
	20		
	24		
	27	39	昼白色 4500k : Y
	36		
	45		電球色 3100k : W
54			

*1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。