


ハイパワー LED 直結モジュール AC100V

新発売
最大連結
100pcs



防雷サージ 2.5V 搭載 !!
ハイパワー 1 つ目モジュール !!!

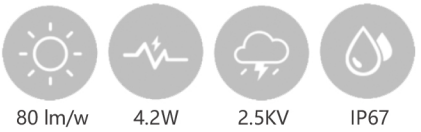

品番	HM50501W	HM50501C
消費電力	4.2w	
色	電球色	昼光色
色温度	3000k	6500k
全光束	300lm	330lm
発光角度	160°	
使用温度	-30 ~ 60℃	
寸法	45x45x12mm	

* 切断は 2 個切りです。

1 灯 LED モジュール AC100V

NEW
最大連結
100pcs




防水
IP67
防雷
1.5Kv

品番	HM0301C
色	昼光色
色温度	6500k
消費電力	3w
発光角度	12° x 50°
全光束	240lm
使用温度	-20 ~ 50℃
寸法	75x45x20mm

* 重量 : 43.5g 切断は 1 個切りです。

サンプル図



3 灯 LED モジュール AC100V

NEW
最大連結
100pcs




防水
IP67
防雷
1.5Kv


品番	HM1603W	HM1603C
色	電球色	昼光色
色温度	3000k	6500k
消費電力	1.6w	
発光角度	160°	
全光束	145lm	
使用温度	-20 ~ 55℃	
寸法	88x21.5x12mm	

* 重量 : 24g 切断は 1 個切りです。

サンプル図



4 灯 LED モジュール AC100V

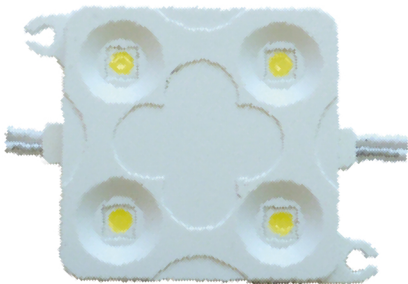

品番	HM50504C	HM50504W	HM50504B	HM50504R	HM50504G	HM50504YE	HM50504P
色	昼光色	電球色	青	赤	緑	黄色	ピンク
色温度	6500k	3000k	-	-	-	-	-
波長	-	-	450nm	650nm	520nm	585nm	620nm
全光束	180lm	160lm	-	-	-	-	-
消費電力	1.5w						
発光角度	110°						
LED 数	4 個						
サイズ	45x45x11mm						
重量	25g						
防水	IP67						

* 使用温度 -30 ~ +60℃ * 周波数 50/60Hz * 300 個まで連結可能 (1 個切り)