

LED バラストレス水銀灯代替

NEW




- 看板等のバラストレス水銀灯代替
200w、300w相当タイプをご用意！
- 高輝度！140lm/m
- 雷サージ、搭載！
- 落下防止器具付き！
- マグネシウム合金採用！

器具イメージ画像

適用器具

SO/BK-L14(黒) SO/W-L14(白) SO-L14(赤)


(IWASAKI S形/SS形アイランプホルダ)




防雨型

リード線0.2mm付

- 本体:アルミダイカス
- 質量:650g
- E26/E39口金形対応

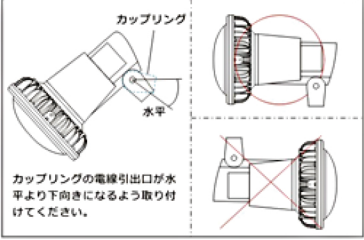

取付方法 イメージ図



演色性
Ra>83

防雷
搭載

発光
110°

防水
IP65

品番	HS1526A	HS1526Y	HS3539A	HS3539Y
消費電力	15w		35w	
口金	E26		E39	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1900lm	2000lm	4500lm	4900lm
サイズ	φ120mmxL158mm		φ165mmxL215mm	
雷サージ	4KV		12KV	
重量	400g		849g	

*1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

LED 防水ビーム球

PAR38



防水 IP65	演色性 Ra>80	発光 70°	調光	*電圧100v *周波数50/60Hz
品番	HS0926Y	HS0926AD	HS0926YD	
消費電力	9w	9w		
口金	E26	E26		
色	昼白色	電球色	昼白色	
色温度	5000k	2700k	5000k	
全光束	900lm	880lm	900lm	
サイズ	125x130mm	125x130mm		
重量	280g	280g		



12w PAR30

16w PAR38



防水 IP65	演色性 Ra>80	調光	発光 60°	*ゴールドのみ Ra90 *電圧100v *周波数50/60Hz
品番	HS1226HD	HS1626YD	HS1626BD	
消費電力	12w	16w		
口金	E26	E26		
色	ゴールド	昼白色	青	
色温度	2300k	5000k	450nm(波長)	
全光束	1030lm	1600lm	-	
サイズ	95x112mm	120x130mm		
重量	360g	490g		

*PAR30

*PAR38