

電源内蔵形・直管LEDランプ 日本製

FSLM シリーズ
FBM シリーズ【防滴仕様、IP54 相当】



- ・ 高品質 LED を使用し明るく高演色でいながら省エネ&コストダウン！
- ・ 電源内蔵形なので配線が簡単で施工工事のコストダウンが可能。
- ・ 電源は AC100V ～ 240V まで幅広い入力に対応しており取扱いが簡単。
- ・ フルカバー構造で絶縁、安全性に優れています。

安心品質の国内生産

MADE IN JAPAN

オーダーメイド対応可能

MADE TO ORDER



環境対策

有害物質不使用

CO2排出量抑制

リサイクル可能


コスト削減

電気代1/2削減


長寿命5万時間

交換費用削減

■ 配光特性

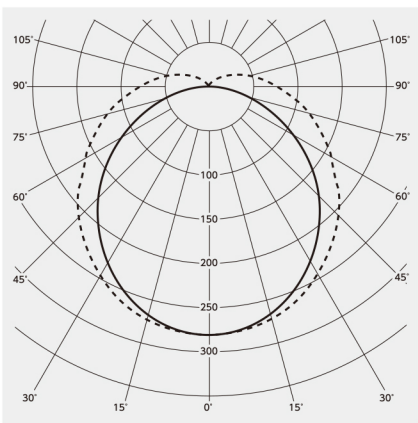

■ 工事結線図

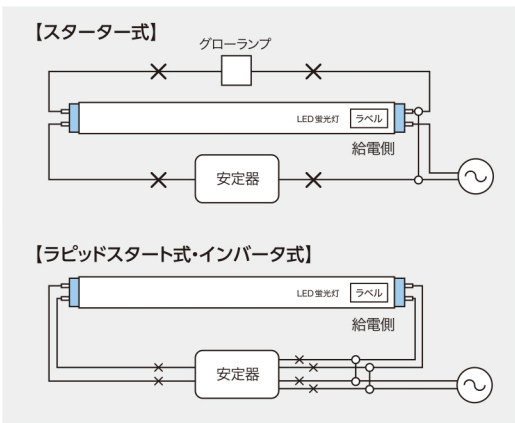

対象ランプ	FHF16	FL20/FLR20	FL30	FL32/FLR32	FL40/FLR40/FHF32	FL40/FLR40/FHF32	FL65/FLR65/FHF50	FLR110/FHF86	FLR110/FHF86
品番	HSFSLM16NSH262-ACV08	HSFSLM20NSH262-ACV08	HSFSLM30NSH272-ACV20	HSFSLM32NSH1402-ACV15	HSFSLM40NSH542-ACV15	HSFSLM40NSH602-ACV20	HSFSLM65NSH602-ACV20	HSFSLM110NSH544-ACV30	HSFSLM110NSH604-ACV40
全光束	1000lm(5000K)	1000lm(5000K)	1380lm(5000K)	1550lm(5000K)	2080lm(5000K)	3030lm(5000K)	3030lm(5000K)	4160lm(5000K)	6060lm(5000K)
発光効率	154lm/W	154lm/W	145lm/W	155lm/W	160lm/W	159lm/W	159lm/W	163lm/W	157lm/W
対応ランプ	標準：5000K(N) 受注生産：6500K、5700K(DN)、4000K(W)、3500K(WW)、3000K(L)、2700K(LL)								
外形寸法	Φ 32.5x588.5mm	Φ 32.5x580mm	Φ 32.5x630mm	Φ 32.5x830mm	Φ 32.5x1198mm	Φ 32.5x1198mm	Φ 32.5x1498.5mm	Φ 32.5x2367mm	Φ 32.5x2367mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	R17d
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	10.0W	13.0W	19.0W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2 配光角	135°								
演色性	Ra83								
入力電圧	AC100-240V								
重量	190g(typ)	185g(typ)	230g(typ)	280g(typ)	325g(typ)	380g(typ)	460g(typ)	680g(typ)	705g(typ)
使用環境	屋内専用								
使用温度範囲	-10～50℃(Rh90% 以下)								
必要工事	商用 (AC) 電源直結工事								
製品保証	5 年間								

※ 1 日 20 時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。