


LED 高天井灯 特注 高温環境対応

■高温対応・LED高天井灯

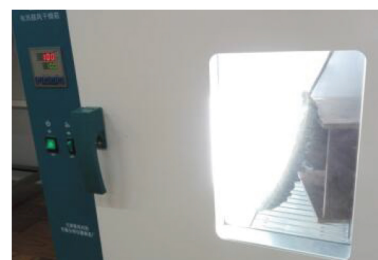

■高温試験


測定温度：100℃

測定時間：168H

■雷サージ 15KV


■結露防止設計

■製品特徴



* 電源線は高温対応シリコン * 光学レンズ性強化ガラス採用、*SPD サージプロテクター付き、 * 輸入通気性フィルム採用
ゴムを採用、200℃対応 飛散防止コーティング処理 15KV 平均200回を耐える！ IP66 設計、結露防止構造

■結線図

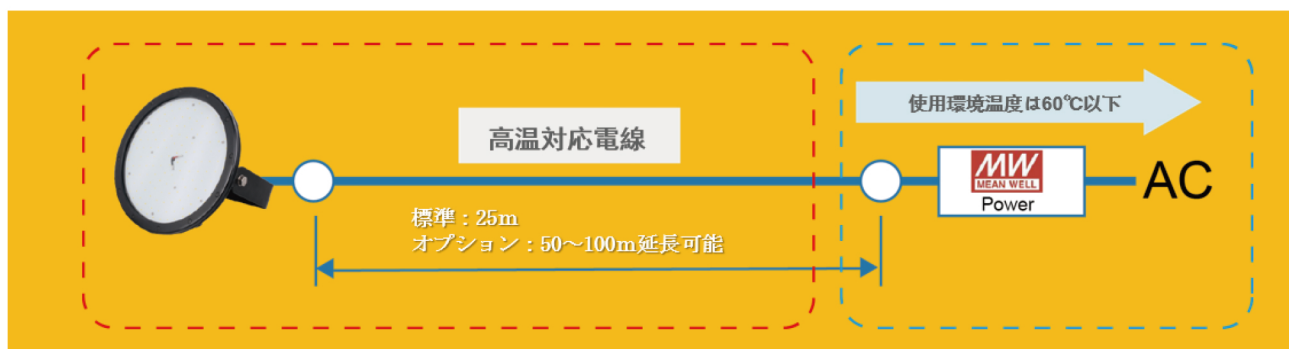

■共通仕様

共通仕様	
入力電圧	AC100~277V
周波数	50/60Hz
色温度	5000k
lm/w	120lm/w
演色性	Ra75
防水規格（本体）	IP65
本体素材	マグネシウム
レンズ素材	強化ガラス
電線素材	シリコンゴム
アーム素材	ステンレス

■仕様

品番構成					
主要品目	品番	消費電力	全光束	重量	寸法
HHB80 シリーズ	HHB80C60HT	80w	9600lm	3.0kg	Φ230x236mm
	HHB80C80HT	60w	7200lm		
	HHB80C100HT	50w	6000lm		
HHB100 シリーズ	HHB100C60HT	100w	12000lm	4.5kg	Φ350x246mm
	HHB100C80HT	80w	9600lm		
	HHB100C100HT	60w	7200lm		
HHB200 シリーズ	HHB200C60HT	200w	24000lm	4.5kg	Φ350x246mm
	HHB200C80HT	160w	19200lm		
	HHB200C100HT	140w	16800lm		

* C60=60℃ C80=80℃ C100=100℃
* 1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。