

高天井灯 LED照明 日本製

MLD シリーズ



- ・4タイプの型式を照度に合わせてご用意
- ・信頼性の高い別途専用電源を使用
- ・ビーム角は120° 透明、又は乳白カバー




【HSMLD070~140-FL】(直付けタイプ)

- 小型軽量設計 70W~140W:3.7kg(電源込)
- 防塵/防滴(IP-65相当)の環境に対応
- 製品保証:3年

【HSMLD070~140-SL】(E39口金タイプ)

- 小型軽量設計 70W~140W:1.6kg
- -30~60℃までの環境に対応
- 製品保証:3年

■ 工事結線図

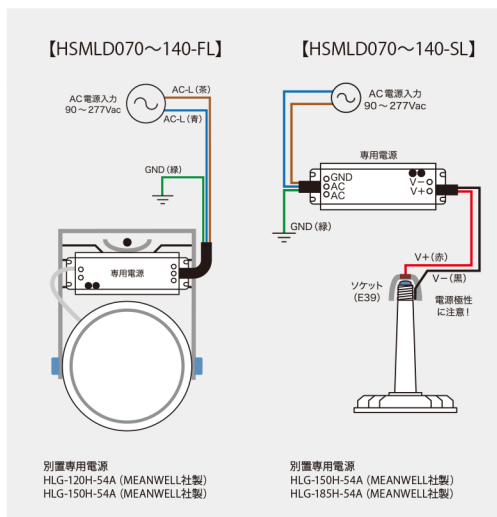


安心品質の国内生産

MADE IN JAPAN



■ 配光特性

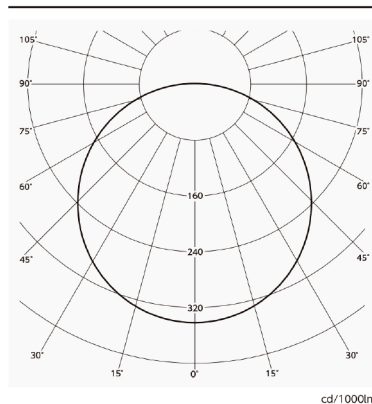

対象ランプ	水銀灯 250W		水銀灯 300W		水銀灯 400W		メタルハライド 400W/水銀灯 700W	
品番	HSMLD070B585CSL HSMLD070B585CFL	HSMLD070B585HSL HSMLD070B585HFL (受注生産品)	HSMLD090B585CSL HSMLD090B585CFL	HSMLD090B585HSL HSMLD090B585HFL (受注生産品)	HSMLD070B585CSL HSMLD070B585CFL	HSMLD070B585CSL HSMLD070B585CFL (受注生産品)	HSMLD140B585CSL HSMLD140B585CFL	HSMLD140B585HSL HSMLD140B585HFL (受注生産品)
全光束	11000lm	10300lm	14000lm(5000K)	13100lm(5000K)	4465lm(5000K)	6280lm(5000K)	21000lm	19700lm
発光効率	157lm/W	147lm/W	156lm/W	146lm/W	155lm/W	145lm/W	150lm/W	141lm/W
対応ランプ	標準:5000K(N) 受注生産:6500K、5700K(DN)、4000K(W)、3500K(WW)、3000K(L)、2700K(LL)							
外形寸法	Φ268x355(SL)/310(FL)mm							
口金	SL:E39/FL:直付タイプ							
消費電力	70W		90W		110W		140W	
1/2配光角	120°							
演色性	Ra83							
入力電圧	AC90-277V							
重量	SL:1.6kg/FL:3.7kg*							
使用環境	SL:屋内専用(IP62相当)/FL:屋内・軒下(IP65相当)**							
使用温度範囲	-30~60℃(Rh90%以下)							
必要工事	別置DC電源設置工事							
製品保証	3年間							

*別置電源込重量 **雨ざらしや直接日光が当たる場所では使用しないで下さい。 ※ 1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。