

電源内蔵形コンパクトLEDランプ 日本製




安心品質の国内生産


MADE IN JAPAN

- ・電源内蔵形コンパクト LED ランプ
- ・施設工事のコストダウンに最適
- ・高品質 LED 使用
- ・明るく高演色
- ・省エネコスト削減
- ・電動内蔵形
- ・シンプル・容易な配線

■ 配光特性

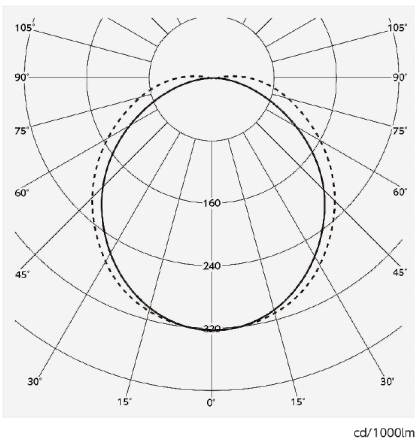

■ 工事結線図

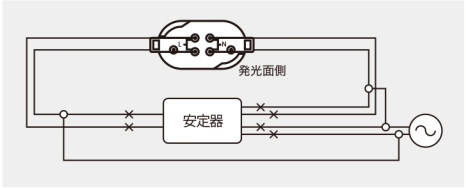

| 対応ランプ   | FPL36/FHP32                                                                    | FPL55/FHP45          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 品番      | HSFSLR36NSH215-ACL14                                                           | HSFSLR55NSH543-ACL18 |
| 全光束     | 2100lm (5000K)                                                                 | 2600lm (5000K)       |
| 対応色温度   | 標準：5000K(N)<br>受注生産：6500K(D),5700K(DN),4000K(W)<br>3500(WW),3000K(L),2700K(LL) |                      |
| 外形寸法    | 40x25x410mm                                                                    | 40x25x560mm          |
| 口金      | GY10q                                                                          | GY10q                |
| 消費電力    | 14.5W                                                                          | 18.0W                |
| 1/2 配光角 | 120°                                                                           | 120°                 |
| 演色性     | Ra83                                                                           | Ra83                 |
| 入力電圧    | AC100-V240                                                                     | AC100-V240           |
| 重量      | 186g(typ)                                                                      | 249g(typ)            |
| 使用環境    | 屋内専用                                                                           | 屋内専用                 |
| 使用温度範囲  | -10~50℃(Rh90% 以下)                                                              | -10~50℃(Rh90% 以下)    |
| 必要工事    | 商用 (AC) 電源直結工事                                                                 | 商用 (AC) 電源直結工事       |
| 製品保証    | 3 年間                                                                           | 3 年間                 |

※ 1 日 20 時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。


調光対応コンパクトLEDランプ 日本製





※本製品は PWM 調光方式のみに対応しておりますので、他方式の調光器を使用された場合は事故・故障の恐れがあります。

PWM 調光方式に対応した LED ランプで、100~5% までの調光が可能です。明るさを追求して高性能 LED を使用。省エネ・高照度を実現したコンパクト LED ランプです。

■ 配光特性



■ 工事結線図

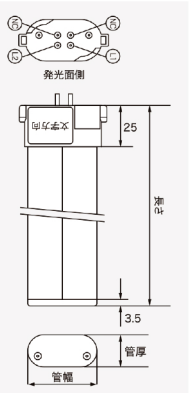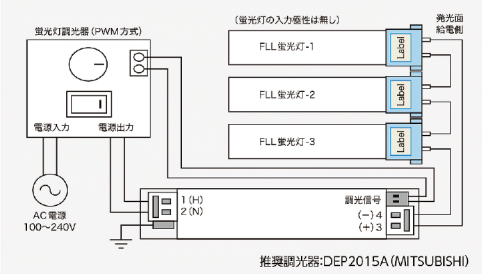

| 対応ランプ   | FPL27/FHP23                                                            | FPL36/FHP32       | FPL55/FHP45       | FPL55/FHP45       | FPR96             | FHP105            |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 品番      | HSFLL27NSH8-18V                                                        | HSFLL36NSH8-30V   | HSFLL55NSH10-36V  | HSFLL55NSH8-42V   | HSFLL96NSH8-63V   | HSFLL105NSH8-84V  |
| 全光束     | 1265lm (5000K)                                                         | 2110lm (5000K)    | 2505lm (5000K)    | 2955lm (5000K)    | 4430lm (5000K)    | 5910lm (5000K)    |
| 対応ランプ   | 標準：5000K(N)受注生産：6500K(D),5700K(DN),4000K(W)3500(WW),3000K(L),2700K(LL) |                   |                   |                   |                   |                   |
| 外形寸法    | 42.5x20x245mm                                                          | 42.5x20x410mm     | 42.5x20x560mm     | 42.5x20x560mm     | 42.5x20x860mm     | 42.5x20x1150mm    |
| 口金      | GY10q                                                                  | GY10q             | GY10q             | GY10q             | GY10q             | GY10q             |
| 消費電力    | 9.0W                                                                   | 15.0W             | 17.7W             | 20.9W             | 31.8W             | 41.9W             |
| 1/2 配光角 | 120°                                                                   | 120°              | 120°              | 120°              | 120°              | 120°              |
| 演色性     | Ra83                                                                   | Ra83              | Ra83              | Ra83              | Ra83              | Ra83              |
| 入力電圧    | AC100-V240                                                             | AC100-V240        | AC100-V240        | AC100-V240        | AC100-V240        | AC100-V240        |
| 重量      | 110g(typ)                                                              | 180g(typ)         | 240.g(typ)        | 240g(typ)         | 360g(typ)         | 480g(typ)         |
| 使用環境    | 屋内専用                                                                   | 屋内専用              | 屋内専用              | 屋内専用              | 屋内専用              | 屋内専用              |
| 使用温度範囲  | -10~50℃(Rh90% 以下)                                                      | -10~50℃(Rh90% 以下) | -10~50℃(Rh90% 以下) | -10~50℃(Rh90% 以下) | -10~50℃(Rh90% 以下) | -10~50℃(Rh90% 以下) |
| 必要工事    | 別置 DC 電源設置工事                                                           | 別置 DC 電源設置工事      | 別置 DC 電源設置工事      | 別置 DC 電源設置工事      | 別置 DC 電源設置工事      | 別置 DC 電源設置工事      |
| 製品保証    | 5 年間                                                                   | 5 年間              | 5 年間              | 5 年間              | 5 年間              | 5 年間              |

※ 1 日 20 時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。