


看板内照明LEDランプ 日本製

FLD75 シリーズ

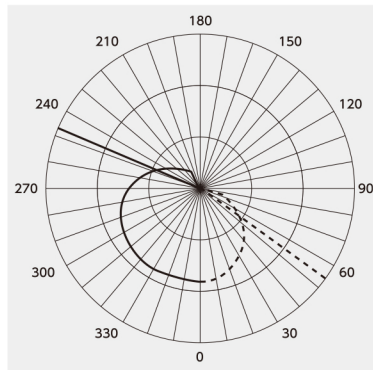


- 看板面の輝度ムラを改善
LEDを2面に配置することにより看板面の輝度ムラを大幅に改善します。
- 防滴仕様（屋外看板に対応）
安心して屋外看板に使用出来るように防滴対応（IP54）になっています。
- 省エネ・長寿命・高品質
- 蛍光灯看板の置き換えに最適

対応ランプ	40W(0.85A)-21V	2400lm (6500K)
品番	HSFLD75-085A	40W(0.95A)-21V
全光束	2300lm (6500K)	HSFLD75-095A
対応色温度	5000K、6500K	5000K、6500K
外形寸法	Φ29x1198mm	Φ29x1198mm
口金	G13	G13
消費電力	22.5W	25.0W
1/2配光角	225°	225°
演色性	Ra83	Ra83
入力電圧	AC90-V264	AC90-V264
重量	430g(typ)	430g(typ)
使用環境	屋外看板器具内	屋外看板器具内
使用温度範囲	-10~50℃(Rh90%以下)	-10~50℃(Rh90%以下)
必要工事	別途DC電源設置工事	別途DC電源設置工事
製品保証	2年間	2年間

※ 1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。

ガラス管LEDランプ 日本製

FGK シリーズ

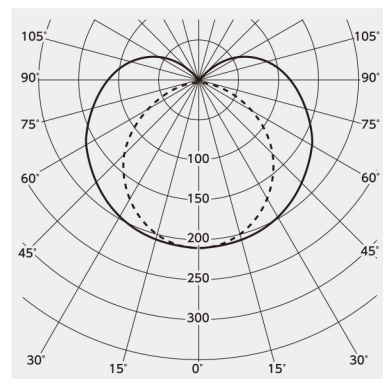


- 本体カバーにガラス管を使用
- 不燃性が要求される鉄道車両向けに採用
- 飛散防止チューブ付き
万一の破損時も飛散の心配がありません。

対応ランプ	FGK	LDL-G
品番	HSEFGK40NSM-60VT	HSLDL40T・N/20/xx/GT
全光束	2240lm (5000K)	2240lm (5000K)
対応色温度	標準：5000K(N) 受注生産：6500K(D),5700K(DN),4000K(W) 3500(WW),3000K(L),2700K(LL)	
外形寸法	Φ25.5x1198mm	Φ25.5x1198mm
口金	G13	GX16T-5
消費電力	22.0W	22.0W
1/2配光角	190°	190°
演色性	Ra83	Ra83
入力電圧	AC100-V240	AC100-V240
重量	385g(typ)	385g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10~50℃(Rh90%以下)	-10~50℃(Rh90%以下)
必要工事	別途DC電源設置工事	別途DC電源設置工事
製品保証	2年間	2年間

※ 1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。

JEL801対応直管LEDランプ 日本製

LDL シリーズ

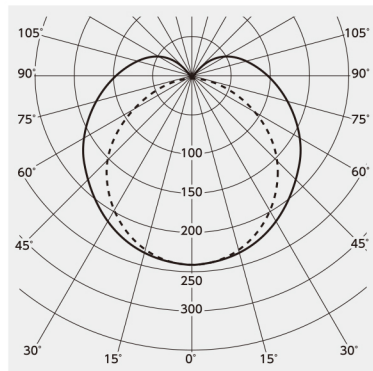

- JEL801規格に準拠
- 安全性に優れた直管蛍光灯
- 優れた省エネ効果・コスト削減

対応ランプ	LDL-G(ガラス管)	LDL-P(PCカバー)
品番	HSLDL40T・N/20/xx/GT	HSLDL40T・N/20/xx/MP
全光束	2240lm (5000K)	3140lm (5000K)
対応色温度	標準：5000K(N) 受注生産：6500K(D),5700K(DN),4000K(W) 3500(WW),3000K(L),2700K(LL)	
外形寸法	Φ25.5x1198mm	Φ25.5x1198mm
口金	GX16T-5	GX16T-5
消費電力	22.0W	21.7W
1/2配光角	190°	155°
演色性	Ra83	Ra83
入力電圧	AC100-V240	AC100-V240
重量	385g(typ)	280g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10~50℃(Rh90%以下)	-10~50℃(Rh90%以下)
必要工事	別途DC電源設置工事	別途DC電源設置工事
製品保証	2年間	5年間

※ 1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。