


LED 高天井灯 電源内蔵



■ 寸法図

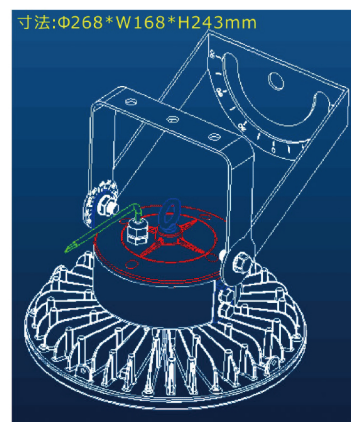

■ 結露対策・内部空気対流設計



■ 製品説明

- ・ 軽量化・コンパクト設計
- ・ 定格寿命約 50000 時間
- ・ 取付工事簡単設計
- ・ 3 年間保証

■ 適応場所：工場・倉庫・ホール・体育館など



品番構成

品番


構成

HSN	70		5	A	1
内蔵電源 高天井灯	消費電力	水銀灯置換	全光束	色温度	取付タイプ
	70w	400w 相当	12250 lm	5000k:5(標準)	E39:A
	100w	700w 相当	17500 lm	3000k:3	投光器:B
	125w	1000w 相当	21875 lm	4000k:4	直付投光器:C
				6000k:6	吊下投光器:D
				7000k:7	

*1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分にになります。

★受注生産品：OEM、ODM 可能

意匠登録済

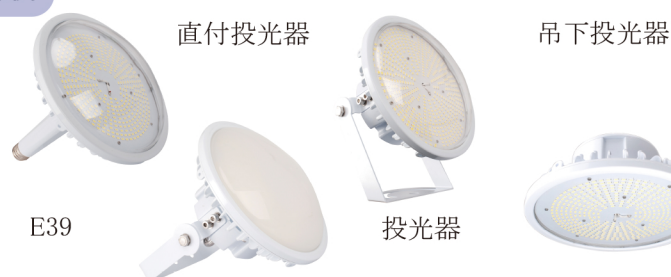

★省エネ 2017 年度目標基準値達成

- 省エネ** 最高 175lm/w 消費電力 80%削減可能
- 高品質** 日本国内電源開発設計
- 超軽量** 本体マグネシウム合金採用
- 取付工事簡単** 取付効率が低い